
ZENDURE

The Global Pioneer of Plug-in HEMS



Zendure PowerHub


Alimentez Tout. Ne Dépendez de Rien.

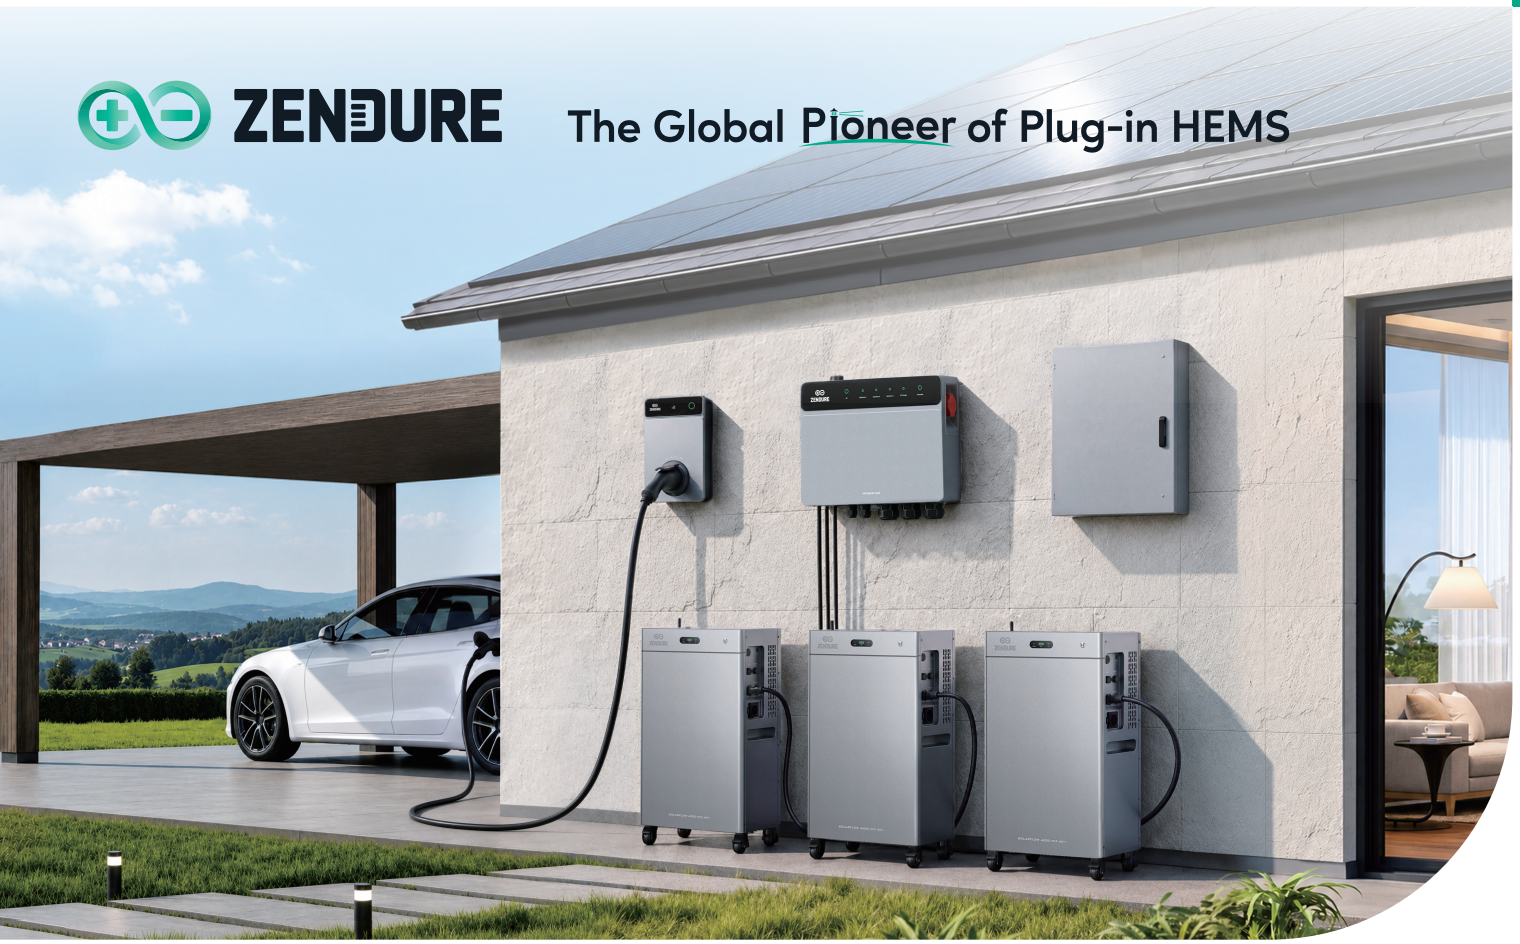







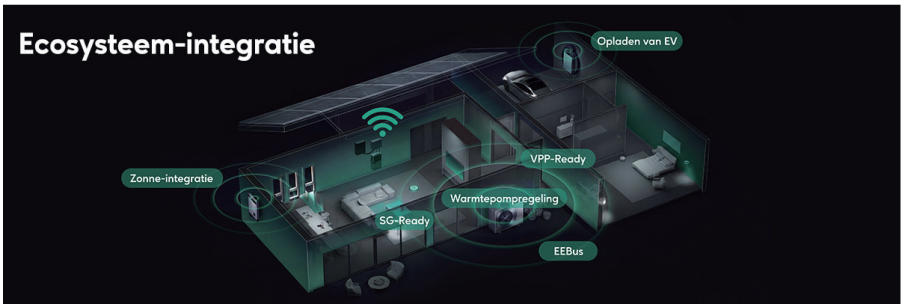



ZENDURE The Global Pioneer of Plug-in HEMS

Zendure PowerHub



Zendure PowerHub 1P



Zendure PowerHub 3P

Productnaam	Zendure PowerHub 1P (Eenfasig)	Zendure PowerHub 3P (Driefasig)
Schuko Type F-aansluiting (AC Ingang/Uitgang)		
Nominale spanning	L+N+PE 230 V AC, 50 Hz	L+N+PE 230 V AC, 50 Hz
Maximale AC in-/uitgangsstroom (per aansluiting)	16 A AC	16 A AC
Nominaal AC in-/uitgangsvermogen (per aansluiting)	3,68 kW	3,68 kW
Automaat aan omvormerzijde (AC Ingang/Uitgang)		
Nominale spanning	L+N+PE 230 V AC, 50 Hz	L+N+PE 230 V AC, 50 Hz
Maximale AC in-/uitgangsstroom (per aansluiting)	63 A AC	63 A AC
Nominaal AC in-/uitgangsvermogen (per aansluiting)	14,49 kW	14,49 kW
Blauwe CEE-contactdoos (Eenfasig)		
Nominale spanning	L+N+PE 230 V AC, 50 Hz	L+N+PE 230 V AC, 50 Hz
Maximale AC uitgangsstroom	32 A AC	32 A AC
Nominaal AC uitgangsvermogen	7,36 kW	7,36 kW
Rode CEE-contactdoos (Driefasig)		
Nominale spanning	N/A	L1+L2+L3+N+PE 400 V AC, 50 Hz
Maximale AC uitgangsstroom		32 A AC
Nominaal AC uitgangsvermogen		22,08 kW
Netaansluitpoort		
Nominale spanning	L+N+PE 230 V AC, 50 Hz	L1+L2+L3+N+PE 400 V AC, 50 Hz
Maximale AC stroom	63 A AC	63 A AC
Nominaal AC vermogen	14,49 kW	43,47 kW
Algemene informatie		
Normen	IEC 61439-1, IEC 61439-2	IEC 61439-1, IEC 61439-2
Behuizing	IP54	IP54
Beschermingsklasse	I	I
		Sluit geen 7,4 kW- en 22 kW-EV-lader tegelijkertijd aan op de blauwe en rode CEE-contactdozen.